TVUPack Mini

さらに小さく、さらに手軽に
TVUPackに新シリーズが登場

- 複数の4G LTE/3G, Wi-Fi/WiMAX, BGAN回線を利用しHD伝送
- ビデオカメラに直接マウント。小さく軽くて、取り回しも簡単
- 小さくても高画質。独自開発の優れたVBRエンコーディング技術
- 複雑な操作は一切なし。ボタンを押してすぐに配信スタート

いつでもどこでもライブ配信

TVUPack Miniはニュース報道、イベント中継といったライブ配信を行う際の最適なソリューションです。
ビデオカメラに接続するだけで、いつでもどこでも、高品質なライブ映像を素早く伝送することが可能です。

小さく、持ち運びも簡単

重量はたったの900グラム。小さいボディーにも関わらず、従来製品と比べて遜色のない、パワフルな性能。
さらに様々なタイプのビデオカメラに直接マウントすることで、持ち運びも簡単に。

最高のビデオ品質

不安定なワイヤレス環境の中、安定的な伝送を行うため、TVUPack Miniは独自に開発された
Inverse StatMuxテクノロジーを搭載。優れたVBRエンコーディング技術により複数のワイヤレス回線を
ダイナミックに解析し、切れにくく、かつ高画質の映像伝送を実現しています。

スターコミュニケーションズ株式会社

TVUPack Miniとは？

多彩なUSB接続 - TVUPack Miniは最大6本の4G LTE, 3G端末に加え、Wi-Fi, WiMAX, BGAN, Hotspotをサポート。
合わせて最大8本のデータ通信を使用可能。

便利なモニタリング - 映像のプレビューやステータス確認用の液晶ディスプレイを搭載。
さらにスマートフォンやPCによる外部端末からのリモート操作機能を搭載。

簡単な操作 - ボタンを押すだけで、誰でも簡単にライブ配信することが可能。
カメラマンはTVUPack Miniの操作に煩わされることなく、本来の撮影業務に集中できます。

効率的な電力消費 - TVUPack Miniは従来製品より省電力。より長時間の配信が可能となりました。
ゴールドマウント、V-マウントといった業務用バッテリーにも対応。

クラウドサービス - TVUPack Cloudに完全対応。レシーバーを設けることなく、直接WEBサービスに配信可能です。

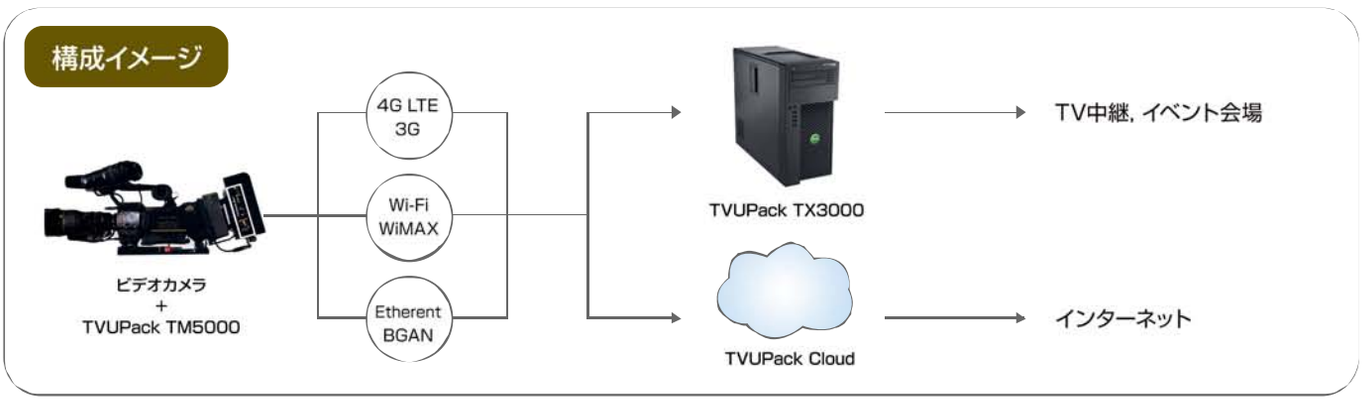

TVUPack トランスミッター 製品仕様

	TM5000 (TVUPack Mini)
ビデオ/オーディオ入力	SDI (Embedded audio), HDMI (Embedded audio), コンポジット (RCA Analog audio x2)
フォーマット	1080-50i/59.94i, 720-50p/59.94p, NTSC, PAL
ビデオエンコーディング	H.264/MPEG-4 AVC
I/Oコネクション	USB接続：標準 3本/最大 6本 + Wi-Fi 1本 + LAN 1本
通信規格	4G LTE, 3G, Wi-Fi, WiMax, Ethernet, BGAN, Hotspot
ユーザーモニタリング	一体型カラー液晶ディスプレイ 外部端末(スマートフォン, PC)によるリモート操作
消費電力	75W(最大)
入力電圧	11~19V
外形寸法 (mm)	114W x 159H x 50D
重量	907g

TVUPack レシーバー（トランシーバー） 製品仕様

	TX3000
ビデオ/オーディオ出力	HD/SD-SDI (BNC)
ビデオ/オーディオ入力	HD/SD-SDI (BNC)
Genlock	BNC - Tri-Level or BB
ディスプレイ	VGA
ネットワーク I/O	10/100/1000 BASE-T RJ45 Ethernet interface USB 2.0 x2, USB 3.0 x4
動作温度	10° C ~ 35° C
外形寸法 (mm)	360H x 175W x 417D

※記載されている内容は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

TVUPack Mini

開発元 ： TVU Networks

国内代理店 ： スターコミュニケーションズ株式会社
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-5-1日本サンライズビル3階
Tel. 03-6206-2581　Fax. 03-6206-2582
E-mail. tvu@starcom.co.jp
Web. http://starcom.co.jp/tvu/